PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ARCHITETTONICHE IN CALCESTRUZZO DISATTIVATO

Lacche ritardanti / Pigmenti liquidi
Membrane per lavato su disegno

COPLAN
CONCRETE SHAPING

PRODOTTI PER LA PREFABBRICAZIONE

Lacca ritardante WB-LACK

LACCA RITARDANTE WB-LACK è una lacca ritardante pronta all'uso, contenente solventi, per la produzione di manufatti e pannelli in cls. lavato. La facilità di applicazione, l'ottima uniformità di lavaggio e la poco dispendiosa fase di pulizia del cassero rendono la LACCA RITARDANTE WB-LACK il prodotto ideale per la prefabbricazione.
LACCA RITARDANTE WB-LACK ritarda la maturazione in superficie del cls., quindi il risultato finale dipende fortemente da temperatura ambientale, tipo di cemento, curva granulometrica, consistenza e qualità dell'impasto, additivi, tipo di cassaforma, ecc. Si consigliano prove preliminari.
Consumo: ca. 80-125 gr/mq. Molto importante: agitare bene (con trapano e frusta) prima di ogni applicazione.
Fornitura ed immagazzinaggio: LACCA RITARDANTE WB-LACK viene fornita in latte da 20 kg. La scadenza è di 12 mesi dalla data di fornitura, in latte chiuse nelle confezioni originali.
Conservare in luogo fresco ed areato. Resiste al gelo.

Caratteristiche tecniche WB-LACK

TIPO	COLORE ETICHETTA	GRANULOMETRIA MM	PROFONDITÀ LAVAGGIO MM CIRCA
Nano	**Beige**	**00-03**	**0,1**
008 Micro	**Turchese**	**0-3**	**0,2**
01	**Blu**	**0-4/8**	**0,5**
02	**Marrone**	**3-4/8**	**1,0**
10	**Verde**	**4-8/10**	**1,5**
25	**Giallo**	**4-8/10**	**2,0**
50	**Rosso**	**6-9/12**	**2,5**
80	**Grigio**	**8-11**	**3,0**
100	**Ocra**	**8-16**	**3,5**
130	**Bianco**	**12-16**	**4,0**
200	**Arancione**	**16-22**	**5,0**
300	**Viola**	**16-22**	**6,0**
400	**Blu-Viola**	**18-25**	**7,0**

Lacca ritardante WB-LACK WASSER

WB-LACK WASSER è un disattivante acquoso pronto all'uso, privo di solventi, per la produzione di manufatti e pannelli in calcestruzzo lavato a fondo cassero. La facilità di applicazione e la rapidità di asciugatura, unite all'eccellente uniformità di lavaggio e la facilità di pulizia dopo il disarmo rendono questo disattivante il prodotto adatto per chi vuole lavorare rispettando l'ambiente.
Come per tutti i disattivanti l'azione di WB-LACK WASSER dipende fortemente da temperatura ambientale, tipo di cemento, curva granulometrica, consistenza e qualità dell'impasto, additivi, tipo di cassaforma, ecc. Si consigliano prove preliminari. Consumo circa 80-125 g/m2.

Agitare con trapano e frusta prima dell'uso. WB-LACK WASSER è fornita in latte da 5 e 18 kg. Scadenza 12 mesi, proteggere dal gelo.

Caratteristiche tecniche Lacca ritardante WB-LACK WASSER

TIPO	COLORE	GRANULOMETRIA MM	PROFONDITÀ LAVAGGIO MM
008 MICRO	**Turchese**	**01-02**	**<0,5 microlavato**
01	**Blu**	**01-03**	**0,5**
02	**Marrone**	**03-05**	**1,0**
10	**Verde**	**03-05**	**1,5**
25	**Giallo**	**04-08**	**2,0**
50	**Rosso**	**05-08**	**2,5**
80	**Grigio**	**08-12**	**3,0**
100	**Ocra**	**08-16**	**3,5**
130	**Bianco**	**12-16**	**4,0**
200	**Arancione**	**16-18**	**5,0**

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE IN CALCESTRUZZO DISATTIVATO

Le pavimentazioni architettoniche in ghiaietto lavato sono gradevoli esteticamente, durevoli nel tempo ed economicamente molto interessanti, in quanto non necessitano di manutenzione. L'effetto ghiaia a vista garantisce un effetto totalmente naturale della pavimentazione; le resistenze meccaniche e le proprietà antisdrucciolo lo rendono ideale per la realizzazione di piazze, marciapiedi, rampe, piscine, vialetti di giardini, ecc.

Ritardante RETARDER P

Ritardante a base acquosa, di facile applicazione, garantisce un lavaggio uniforme e permette di lavorare a qualsiasi temperatura sopra i 10°C, consumo 200 gr./mq circa, in latte da kg. 25. In caso di temperature rigide si utilizza la Lacca Ritardante WB-LACK.

Caratteristiche tecniche RETARDER P

TIPO	COLORE ETICHETTA	GRANULOMETRIA	PROFONDITÀ LAVAGGIO MM
Nano	Beige	0-3	0,1
008 Micro	Turchese	0-3	<0,5
01	Blu	0-4/8	0,5
02	Marrone	2-4/8	1,0
10	Verde	4-8/10	2,0
25	Giallo	6-8/10	2,5
50	Rosso	8-16	3,0
80	Grigio	8-16	4,0
100	Ocra	12-16	5,0
130	Bianco	12-16	5,5
200	Arancione	18-25	6,5
300	Viola	18-25	7,0
400	Blu/Viola	18-25	7,5

Disattivante per calcestruzzo drenante RETARDER PV DRAIN

Disattivante di superficie per calcestruzzo drenante, pronto all'uso. La velocità di applicazione, la facilità di lavaggio e il risultato finale garantito lo rendono il prodotto ideale per la realizzazione di piazze, marciapiedi, rampe, piscine, vialetti di giardini, ecc. in calcestruzzo drenante architettonico. Fornito in confezioni da 25 kg, consumo 200/300 gr/mq.

Colori CROMOBETON

Gamma completa per la colorazione degli impasti di calcestruzzo. L'omogeneità nella colorazione e la durata nel tempo garantiscono risultati eccellenti, sia nel getto in opera che per i manufatti prefabbricati.

CROMOBETON Liquido HD
Pigmenti liquidi in taniche da 25 kg, fusti da 200 kg e IBC da 1000 kg

Colori disponibili:

RECKLI ARTICO NEO®

MEMBRANA PER DISEGNI DISATTIVATI SU CALCESTRUZZO FACCIA A VISTA

Pellicola decorativa da fondo cassero, con disegni stampati in digitale.
Invece dell'inchiostro vengono utilizzati degli speciali disattivanti a profondità variabile. Dopo il disarmo il manufatto viene lavato tramite idropulitrice, facendo apparire il disegno prescelto.
Disponibile in 16 disegni standard o con disegni personalizzati. *Misura massima della pellicola m 3.15 x 25.*

Proposte standard

BE SQUARED

CUPCAKES


CUBES

FLOWER POWER

HONEY BEES

DRIP DROPS

METRO

FLAMES OF PARADISE

PASSTSCHO


BUBBLE TEA


CASKET

GAME CONTROL

BIG DATA

STONEHENGE

KNITTING NEEDLES

ZIPPER

Esempi con grafica personalizzata

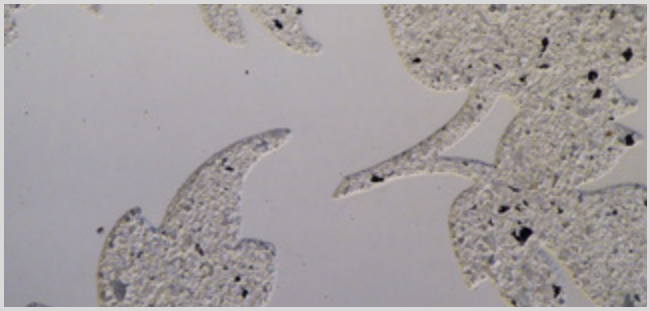

CEMLAV 03/25

COPLAN
CONCRETE SHAPING

COPLAN SRL
Via Treves 74 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - Tel. 02.4459165 | Email: coplan@coplan.it
www.coplan.it